


Appendix 1 PushCorn 「基本設定編」



ドラフト版 2004/01/09 版

テキスト執筆：前川道博

基本設定をする

ホームページは、誰でも見栄えのするものにしたいと思うもの。通常のホームページエディタを使うと、知らず知らず、本来、そこで扱うべき「内容」(目的)よりも、ページレイアウトなどの見栄え(手段)に心奪われるようになります。「見栄えよく」作るために時間の多くを費やすようになり、手段を目的化しやすくなります。これがホームページの落とし穴です。

PushCornでは、「見栄え」のために時間を割きようがないくらい、レイアウトに凝ることができません。これは、情報の整理、学習そのものに専念していただけるようにするための方便でもあります。

とは言え、自分が望むような形にホームページの構造やレイアウトを編集できます。それが「基本設定」です。ここでは、「基本設定」の基本的な事項の解説をします。

おことわり

「基本設定」には、初心者の方には理解しにくい設定項目が含まれています。現行のPushCornでは「基本設定」の一部にバグが残っていて、説明どおりにいかないことがあります。次期のバージョンアップにて解消する予定です。「トップページ」のレイアウト機能等、今後、基本設定の機能強化を図ることにより、より使いやすいシステムにしていく予定です。ご不便をおかけしますが、どうぞご了解ください。

「基本設定」を選ぶ。

サイト編集メニューから「基本設定」を選びます。

環境レポート	アップロード	ファイルをアップロードします。
	クリップファイルの編集	クリップファイルを編集します。
	カードの編集	カードを編集します。
	フォルダの編集	カードを入れるフォルダを作ります。
	基本設定	処理の基本設定をします。

いずれかの項目を選ぶ。

基本設定は大きく4つの項目に分けてあります。いずれかを選びます。

Top — サイト選択 — サイト編集 — 基本設定	
基本設定のメニューを選んでください。	
サイト	サンプルサイト
基本設定メニュー	サイト基本項目
	サイトフォルダ情報
	ページレイアウト情報
	目次&メニュー情報

サイト基本項目

トップページ ファイル名	<input type="text" value="index"/> .html
-----------------	--

トップページファイル名。

トップページとは、下のようなサイトのトップページ（ホームページ）です。普通のファイル名は index.html です。特別な理由がない場合、ファイル名は変えないでください。

サンプルサイト

目次

カテゴリフォルダ	カテゴリフォルダ ▾
地域フォルダ	地域フォルダ ▾
記録日フォルダ	記録日フォルダ ▾
登録日フォルダ	登録日フォルダ ▾

（最終更新日: 2005/01/09: 1件 [\[New\]](#) 1件）


サイト公開	(このサイトは非公開です) 公開する場合のURL: http://www.mmdb.net/usr/push-doc/sample/ <input checked="" type="radio"/> 非公開にする <input type="radio"/> 公開にする
-------	---

サイト公開

サイト（ホームページ）をインターネットに公開するか非公開にするかを設定します。最初は「非公開」になっています。サイトを見るためにはユーザ ID をパスワードが必要です。あなたしか見ることができません。

作ったサイトを公開する時には、「公開にする」を選びます。

なお、現行の PushCorn では、「公開」にした後、「非公開」に戻すことができません。「非公開」に戻したい場合には、サーバ管理者に設定してもらう必要があります。

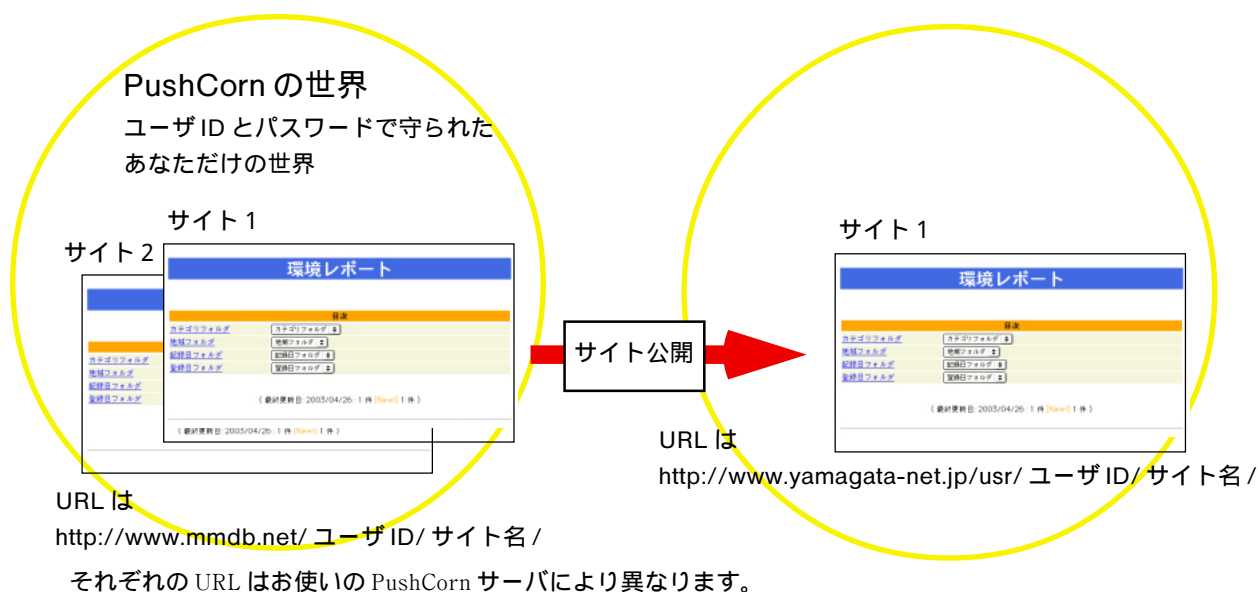

新着日付優先設定 する しない**新着日付優先設定**

する 「新着情報」を分類フォルダに加えます。ただし、分類フォルダにはあらかじめ「新着情報」を設定しておく必要があります。

しない 何もしません。

新着日数指定

14

新着日数設定

初期値 14

更新日から指定日数内の登録日のページを New! マークを付けてフォルダの目次に表示します。値は日数で指定します。

ロボット制限タグ	タグ	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない		
	ロボット制限レベル	1		
	ロボット緩和オプション	インデクス	分類	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない
			地域	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない
			記録日	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない
			登録日	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない
		オプション	<input type="radio"/> 制限する <input checked="" type="radio"/> 制限しない	
キャラクタセット名	Shift_JIS			

ロボット制限タグ

PopCornで生成したサイトをインターネットに公開すると、さまざまな検索ロボットが自動的に情報収集をします。PopCornで生成するサイトのページ数は、場合によっては数百～数万のオーダーになることがあります。ロボットによる自動収集を制限しないと、数千、数万のWebページが検索エンジンに登録されることとなります。通常は「制限しない」で問題ないでしょう。

「ロボット制限レベル」には次のいずれかを設定します。

- 1：全て制限
- 2：トップページのみ対象外
- 3：各フォルダのトップまで対象外（初期値）
- 4：分類フォルダまで対象外
- 5：分類フォルダ配下のページまで対象外
- 6：分類フォルダ配下のクリップまで対象外
- 7：他のフォルダまで対象外
- 8：他のフォルダ配下のページまで対象外
- 9：他のフォルダ配下のクリップまで対象外
- 10：全て対象外

「ロボット緩和オプション」は、フォルダ別に制限をするか、制限をしないかを設定します。

「キャラクタセット名」は Shift_JIS としてください。

任意のMETA タグ	
---------------	--

任意のMETA タグ

PopCornで自動生成するHTMLファイルには通常、次のようなMETAタグを出力します。

```
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=Shift_JIS">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="PopCorn 2004.0429">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">
```

これ以外のMETAタグを追加したい場合にMETAタグ全てを記述します。ダブルクォーテーション(“)を含める場合にはその前に必ず ¥ を付けてください。

(記述例)

```
<meta name="¥keywords¥" content="¥霞ヶ浦,茨城県,利根川水系,筑波山,地域情報,デジタルアーカイブ,eポートフォリオ,PopCorn¥">
```

全ページへの 追加情報	ヘッダ部	
	本体部末尾	

全ページへの追加情報

PopCornで自動生成するWebページのヘッダ部、本体部末尾に任意のHTML記述を付け加えます。ダブルクォーテーション(“)を含める場合にはその前に必ず ¥ を付けてください。

(記述例)

ヘッダ部

```
<br>[ <a href="¥" http://www.yamagata-net.jp¥" >やまがたネットに戻る </a> ]
```

本体部末尾

無断転載はおことわりします。

ヘッダ部

[カテゴリ(未分類)へ戻る] [カテゴリ(未分類) | 地域(どこか) | 記録日(2004/07) | 登録日(2005/01)]

サンプルサイト
[やまがたネットに戻る]

FM FLOWERを訪問

カテゴリ: 未分類 地域: どこか
(登録日: 2005/01/09 更新日: 2005/01/09)



→画像表示 [サイズ]
記録日: 2004/07/14 FM FLOWERスタジオの入口

山形県新庄市のミニFM局「FM FLOWER」を訪れました。

無断転載はおことわりします。

[カテゴリ(未分類)へ戻る] [カテゴリ(未分類) | 地域(どこか) | 記録日(2004/07) | 登録日(2005/01)]

[ホーム] [カテゴリフォルダ] [地域フォルダ] [記録日フォルダ] [登録日フォルダ]

本体部

フッタ部

ヘッダ部に情報を追加

末尾に情報を追加

トップページ への置換フイ ルター適用	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
---------------------------	--

トップページへの変換フィルター適用

「基本設定」から外す予定の項目です。

PopCornでサポートしている機能ですが、現時点ではPushCornには対応していません。使い方が難しいのでPushCornの基本設定から外す予定です。

Lサイズ版 ページ生成指定	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
------------------	--

Lサイズ版ページ生成指定

「基本設定」から外す予定の項目です。

PopCornでサポートしている極めて特殊なオプションです。使い方が難しいのでPushCornの基本設定から外す予定です。

サイトフォルダ情報

サイトには5種類のフォルダを設定できます。「新規サイトの作成」後、フォルダの構成を変更したい場合には、「サイトフォルダ編集」で変更をします。

Top — サイト選択 — サイト編集 — 基本設定 — サイトフォルダ編集

設定が終わったら「登録」をクリックしてください。

登録

■ 1	分類フォルダ	名称	カテゴリフォルダ
		名称略	カテゴリ
■ 2	地域フォルダ	名称	地域フォルダ
		名称略	地域
■ 3	日付フォルダ	名称	記録日フォルダ
		名称略	記録日
■ 4	登録日フォルダ	名称	登録日フォルダ
		名称略	登録日
■ -	オプションフォルダ	名称	
		名称略	

が赤色は使用するフォルダ

が白色は使用しないフォルダ

使用するフォルダの設定

左の が赤色は使用するフォルダです。 が白色は使用しないフォルダです。 をクリックすることで使用する、使用しないを変更できます。（赤色）は上にまとめ、（白色）は下にまとめます。（赤色）を（白色）に変えると、そのフォルダは下段に移動します。

使用するフォルダの順番の変更

上の例はフォルダ別の目次の順番が「分類フォルダ」「地域フォルダ」「日付フォルダ」「登録日フォルダ」の順番となり、これがサイトの目次などの順番となります。

順番を入れ替えたい場合は、いったん全てを（白色）に変え、順番に をクリックして（赤色）に変えてください。この時、「名称」「名称略」は空になりますので、それぞれの名称を文字入力してください。


クリックして
順番を入れ替える

■ 1	地域フォルダ	名称	地域フォルダ
		名称略	地域
■ 2	分類フォルダ	名称	カテゴリフォルダ
		名称略	カテゴリ
■ 3	オプションフォルダ	名称	年度フォルダ
		名称略	年度
■ -	日付フォルダ	名称	
		名称略	
■ -	登録日フォルダ	名称	
		名称略	

名称、名称略を再入力する


ページレイアウト編集

ページのレイアウトに関わる設定をします。

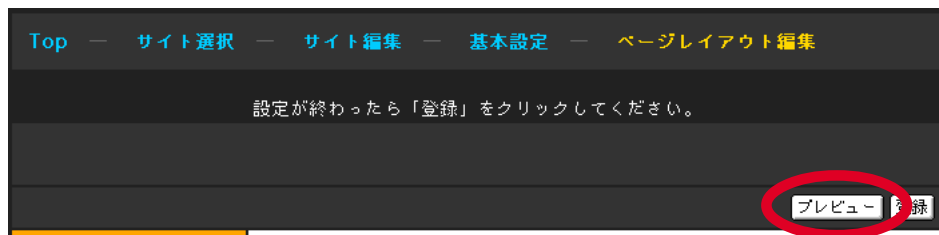

プレビュー

現在の設定でページレイアウトがどのようになるかは「プレビュー」ボタンをクリックすることで確認できます。「登録」を実行するまで、変更内容は保存されません。

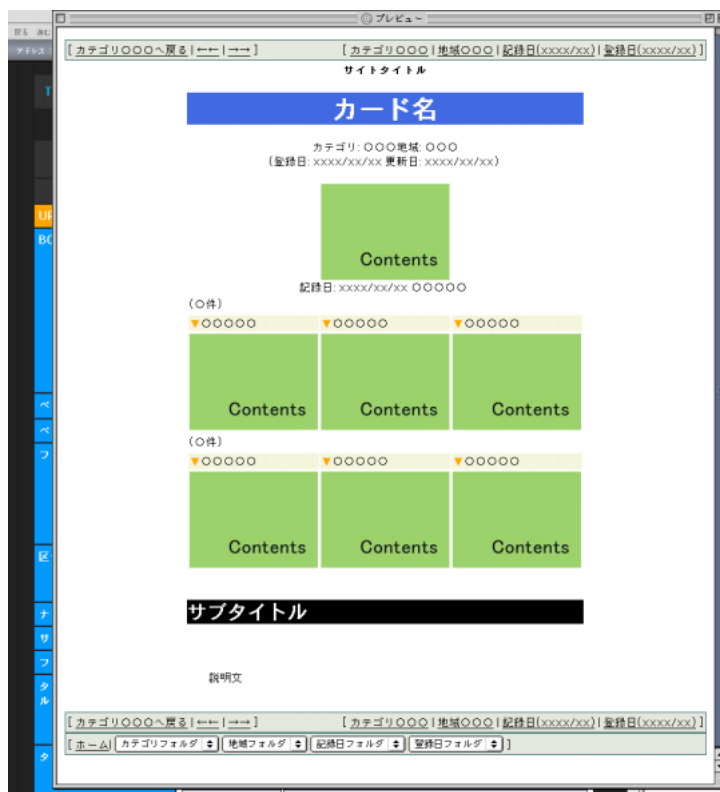

プレビュー画面



URL

未サポートの項目です。「基本設定」から外す予定の項目です。

BODYタグ	ページ背景色	<input type="text"/>	パレット
	基本文字色	<input type="text"/>	パレット
	未読リンク色	<input type="text"/>	パレット
	既読リンク色	<input type="text"/>	パレット



B O D Y タグ

BODY タグは全ての Web ページの基本色などを指定するためのものです。

(実際のBODYタグの例) <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#006600" vlink="#FF3300" alink="#CC0000">
この項目では、ページ背景色(bgcolor)、基本文字色(text)、未読リンク色(link)、既読リンク色(vlink)を指定できます。色の値を書き込むこともできますが、「パレット」を使うと色を確認して設定できます。

(設定できる値) #000000 (黒) ~ #FFFFFF (白) R G B (赤緑青) 3原色を16進数2桁(00 ~ FF)で表す。

#	11	22	33
	赤	緑	青
	の	の	の
	階	階	階
	調	調	調


ページ横幅	<input type="text"/> ピクセル
-------	---------------------------

ページ横幅

ページをブラウザで表示すると、ウィンドウの幅に合わせてページ内容も横方向が伸縮します。ページの横方向のレイアウトの崩れが気になる時には、ピクセル数で横幅を設定してください。以下は未設定、横幅640ピクセルの崩れ方の違いです。

横幅
未設定


ウィンドウの幅が狭いとき

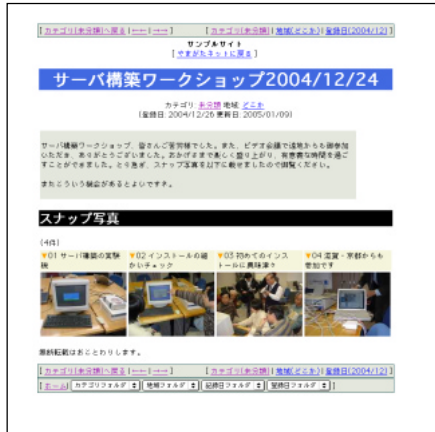

ウィンドウの幅が広がったとき



横幅を
640ピクセル
に指定

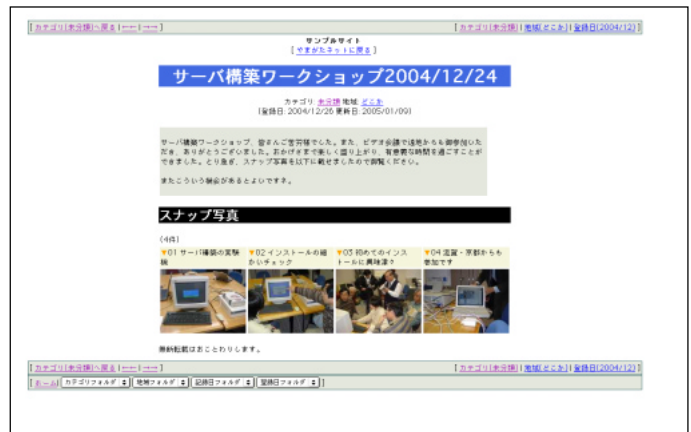

ページ全体センタリング
 ページ全体の表示をセンタリングするか、しないかを設定します。「しない」場合は左寄せになります。




フッタ部アドレス

あなたのメールアドレスと名前を書きます。
 【記入例】
 <Address>やまだイチロー</Address>
 "と@の前には必ず#をつけてください。
 <Address></Address>


フッタ部アドレス
 ページの下にあなたのお名前やメールアドレスを表示するためのものです。"と@の前には必ず#をつけてください。

(記述例)
 <Address>やまだイチロー</Address>

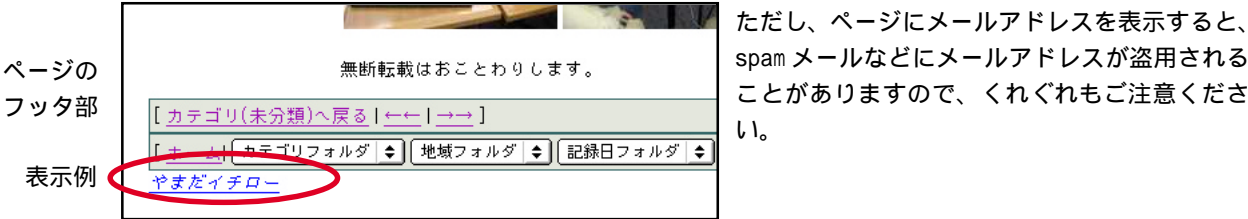

< TIPS >
 あなたがホームページをお持ちでしたら、例えば次のように記述するとリンクをはることもできます。

(記述例)
 [前川道博ホームページに戻る]

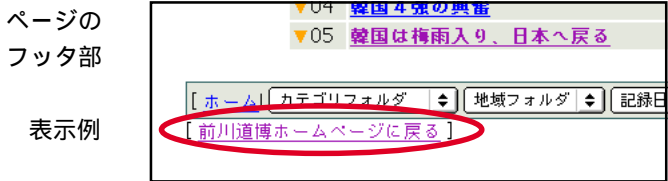

区切り線	<code><hr size=5></code>	<input type="checkbox"/>
	<code><hr></code>	<input type="checkbox"/>

区切り線

ページ内の大きなブロック（フッタ部、本体部、フッタ部）などをさらに区切る線をページに挿入します。

`<hr size=5>` : 太い線の区切り

`<hr>` : 細い線の区切り


区切り線を入れた時の表示



ナビゲーション	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
サイトタイトル	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
フォルダ名	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示

ナビゲーション / サイトタイトル / フォルダ名の表示 / 非表示

ページ(ヘッダ部)に表示するナビゲーション、サイトタイトル、フォルダ名を表示するかないかを設定します。

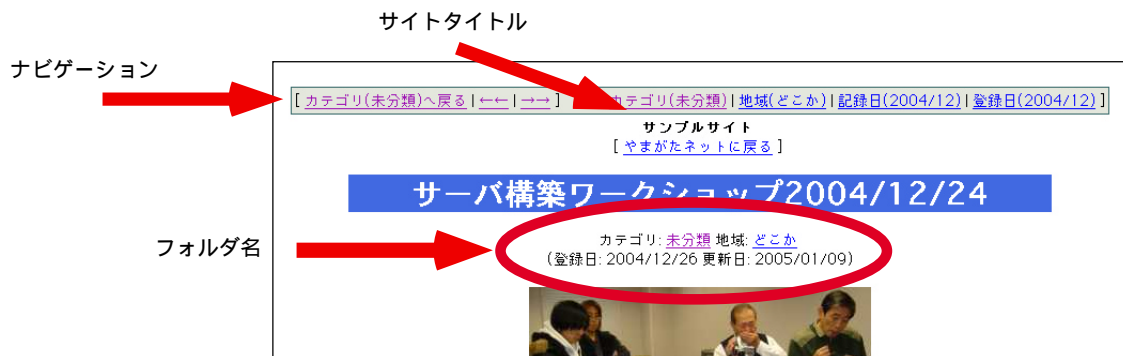

タイトル・サブタイトルのスタイル	<input style="width: 95%; height: 35px;" type="text"/> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;"> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> </div>
------------------	---

タイトル・サブタイトルのスタイル

タイトル(H1 タグ)、サブタイトル(H2 タグ)を下記の項目(タイトルとサブタイトル)より、さらにキメ細かく指定したい場合、STYLE タグによりここに記述します。なお、下記のタイトルとサブタイトルの指定が優先します。ダブルクォーテーションの前には必ず ¥ を付けてください。

(記述例)

```
$GSTYLE = "<STYLE type=¥\"text/css¥\">¥n<!--¥na:link {text-decoration:none; color:#006600; }¥na:visited {text-decoration:none; color:#FF3300; }¥na:active {text-decoration:none; color:#006600; }¥na:hover {text-decoration:underline; color:blue; }¥nh1 { background-color:black; color:white; }¥nh2 { background-color:$g_green; color:white; }¥n-->¥n</STYLE>¥n"
```

タイトル	背景色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>
	文字色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>
サブタイトル	センタリング	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない
	背景色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>
	文字色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>
説明文	横幅	<input style="width: 50%;" type="text"/> ピクセル
	背景色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>
	文字色	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="パレット"/>

タイトル/サブタイトル/説明文のスタイル

ページに表示するタイトル、サブタイトル、説明文テキストのスタイルを設定します。色の設定にはカラーパレットを使うと便利です。

区切り線を入れた時の表示

タイトル → **サーバ構築ワークショップ2004/12/24**

説明文 (説明文テキスト) → **サーバ構築ワークショップ、皆さんご苦労様でした。また、ビデオ会議で遠方からも御参加いただき、ありがとうございます。おかげさまで誠に盛り上がり、有意義な時間を過ごすことができました。とり急ぎ、スタッフ等直末に知らせましたので御覧ください。またこういう機会があると思います。**

サブタイトル → **スタッフ2名**

横幅 (ピクセル数指定) →

クリップ	先頭マーク	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
	タイトル継承オプション	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
	目次のサムネール指定	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
	目次のサムネール配列数	4
	目次・サムネールからのクリップページへのリンク指定	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
	目次・サムネールのセンタリング指定	<input type="radio"/> する <input type="radio"/> しない

クリップのスタイル

メディアクリップの表示スタイルを設定します。

先頭マーク 表示、非表示のいずれか。

タイトル継承オプション

メディアクリップの画像などにタイトルが設定されていない場合、次のようにタイトルを補います。

する カードのタイトルをクリップタイトルに適用します。

しない Web ページのファイル名をクリップタイトルにします。

メディアクリップの通常の表示（目次のサムネール指定）

(4件)

▼01 サーバ構築の実験機	▼02 インストールの細かいチェック	▼03 初めてのインストールに興味津々	▼04 滋賀・京都からも参加です

先頭マーク：（オレンジ色）

タイトル継承オプションをした場合

(4件)

▼01 サーバ構築ワークショップ2004/12/24	▼02 サーバ構築ワークショップ2004/12/24	▼03 サーバ構築ワークショップ2004/12/24	▼04 サーバ構築ワークショップ2004/12/24

タイトル継承オプションをしない場合

(4件)

▼01 2004-1224-DSC07962.html	▼02 2004-1224-DSC07983.html	▼03 2004-1224-DSC07987.html	▼04 2004-1224-DSC07992.html


サムネール指定しないときの表示

(4件)

記録日	No.	タイトル
2004/12/24	▼01	サーバ構築の実験機
2004/12/24	▼02	インストールの細かいチェック
2004/12/24	▼03	初めてのインストールに興味津々
2004/12/24	▼04	滋賀・京都からも参加です

目次・メニュー編集

ナビゲーションバー、フォルダ&ページ（カード）の目次のスタイルを設定します。

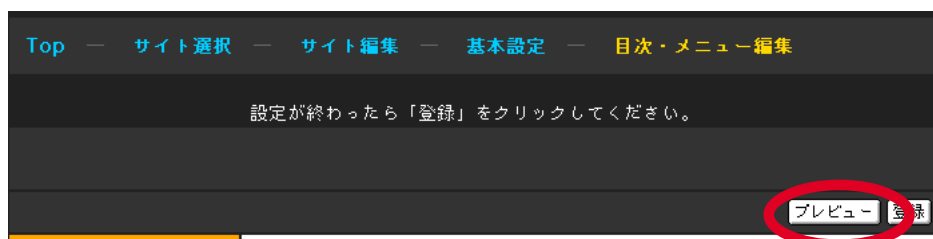



プレビュー

現在の設定でページレイアウトがどのようになるかは「プレビュー」ボタンをクリックすることで確認できます。「登録」を実行するまで、変更内容は保存されません。


ナビゲーションバー	
枠色	<input type="text" value="#346767"/> パレット
背景色	<input type="text" value="#e4e7dd"/> パレット
プルダウンメニュー指定	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
ナビゲーション年月順指定	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし

ナビゲーションバー


ナビゲーションバーのスタイルを設定します。

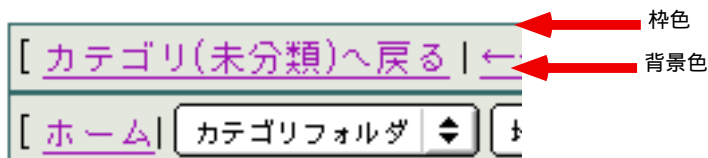

プルダウンメニュー指定あり



プルダウンメニュー指定なし



フォルダ&カード目次	先頭マーク	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
	テーブル組指定	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
	先頭行背景色	orange <input type="button" value="パレット"/>
	先頭行文字色	black <input type="button" value="パレット"/>
	行背景色	<input type="button" value="パレット"/>
	Newマーク表示	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
	No.セル幅	42
	タイトルセル幅	320
	件数セル幅	100
	説明セル幅	280
日付セル幅	100	

フォルダ&カード目次のスタイル

フォルダ&ページ(カード)の目次のスタイルを設定します。各項目で指定できる要素は以下のとおりです。

きらくにバードウォッチング - 図鑑目次

(更新日: 2005/01/06)

目次

New マーク表示

(合計 1609件 New! 38件)

No.	項目	件数	説明
▼01	オオハム	1件	大波武(アビ目/アビ科)
▼02	カイツブリ	12件	鳩(カイツブリ目/カイツブリ科)
▼03	ハジロカイツブリ	3件	羽白鳩(カイツブリ目/カイツブリ科)
▼04	アカエリカイツブリ	5件	赤襟鳩(カイツブリ目/カイツブリ科)
▼05	カンムリカイツブリ	12件 / New! 4件	冠鳩(カイツブリ目/カイツブリ科)
▼06	カワウ	22件 / New! 1件	河鵜(ペリカン目/ウ科)

No.セル幅

タイトルセル幅

件数セル幅

説明セル幅

No.	項目
▼01	オオハム

先頭マーク (オレンジ色の)

メディアクリップをサムネール指定しないときの表示
(「日付セル」はサムネール指定なしの時に表示されます)

(4件)

記録日	No.	タイトル
2004/12/24	▼01	サーバ構築の実験機
2004/12/24	▼02	インストールの細かいチェック
2004/12/24	▼03	初めてのインストールに興味津々
2004/12/24	▼04	滋賀・京都からも参加です

日付セル幅

No.セル幅

タイトルセル幅